Alarmsysteem

> Om alle mogelijkheden te benutten, dient u versie 3.60 van de NXT server te installeren.


U kan uw DOBISS systeem ook gebruiken om u te verwittigen indien er ongewenste indringers zijn in uw woning. Door een scenario te starten bij het activeren van het alarm, kan u ongewenste indringers wegjagen door bvb. rolluiken te openen en lichten te laten knipperen.

> DOBISS is geen gecertifieerd alarmsysteem en kan dus niet gebruikt worden met een externe sirene of koppeling naar een alarmcentrale.

Via het menu 'meer... > Alarmsysteem' gaat u naar de configuratiepagina:

Opstart

Vink het vakje aan om het alarm beschikbaar te maken in de touch interface.




Standen van het alarm

Het alarm bevindt zich in 1 van de 5 toestanden:

1. **Uitgeschakeld**: het alarm luistert niet naar de detectoren
2. **Ingeschakeld**: het alarm luistert naar de detectoren en gaat over naar de stand 'Waarschuwing' indien iets gedetecteerd wordt
3. **Waarschuwing**: als het alarm niet uitgeschakeld wordt, zal het na de ingestelde tijd overgaan naar 'Geactiveerd'
4. **Geactiveerd**: het alarm gaat af


Wanneer het alarm ingeschakeld wordt...

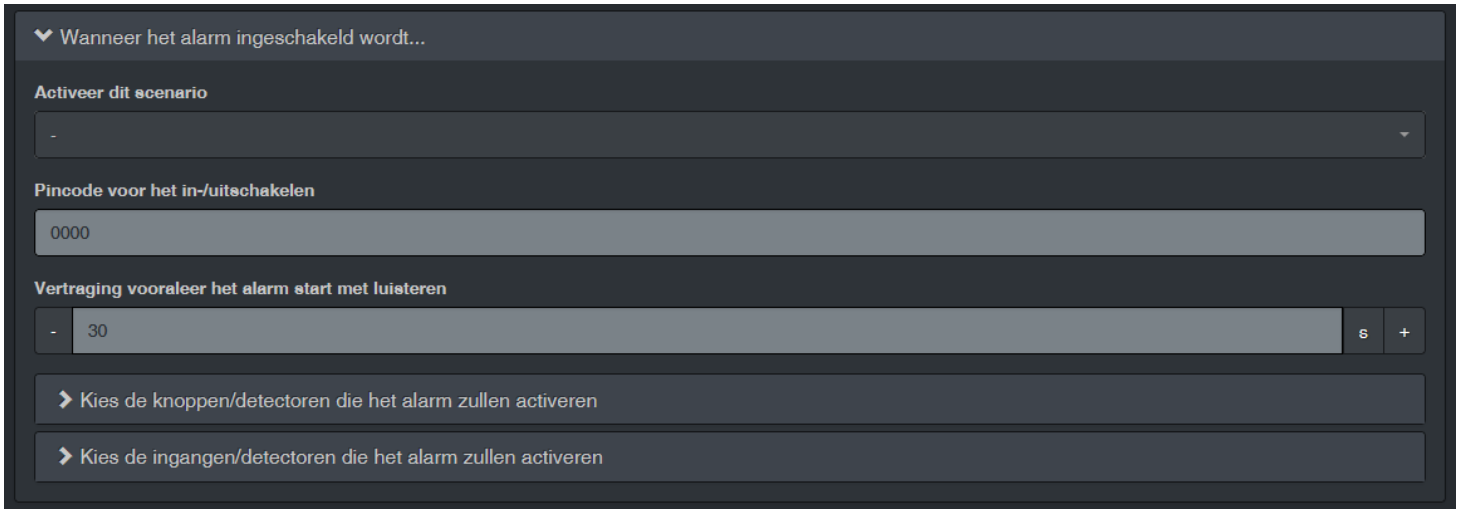

- **Activeer dit scenario**: kies een scenario om uit te voeren
- **Pincode voor het in-/uitschakelen**: deze pincode zal ingevoerd moeten worden bij het in- of uitschakelen via de touch interface (smartphone, tablet, ...)
- **Vertraging**: na het inschakelen wacht het alarm x seconden vooraleer het begint te detecteren
- **Kies de knoppen/detectoren**: dit is de lijst van alle drukknoppen (of Dobiss bewegingsdetectoren) in uw woning; vink al diegene aan die u wil detecteren via het alarmsysteem
- **Kies de ingangen/detectoren**: dit is de lijst van alle ingangen (of externe detectoren) in uw woning; vink al diegene aan die u wil detecteren via het alarmsysteem


Wanneer het alarm een beweging heeft gedetecteerd...

> Op alle touch schermen (smartphone, tablet, pc, Nanotouch) zal automatisch het codeklavier getoond worden om het alarm uit te schakelen.

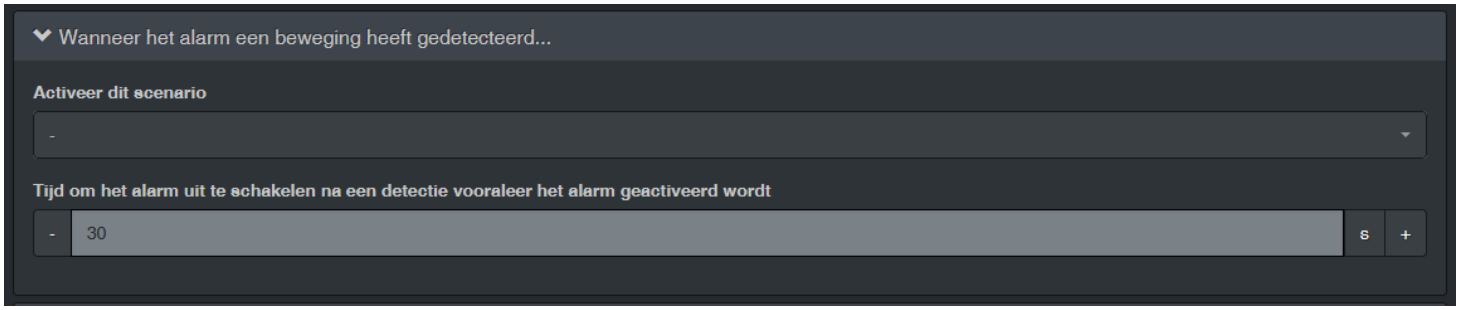


- **Activeer dit scenario**: kies een scenario om uit te voeren
- **Tijd**: de gebruiker heeft x seconden vooraleer het alarm werkelijk geactiveerd wordt

Wanneer het alarm afgaat...

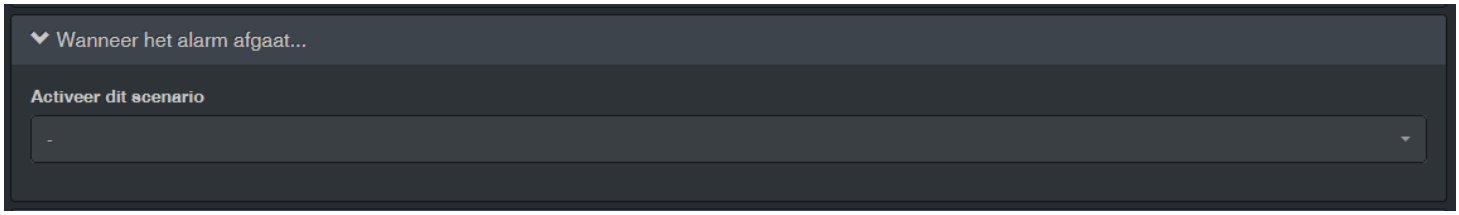

- **Activeer dit scenario**: kies een scenario om uit te voeren

Wanneer het alarm uitgeschakeld wordt...

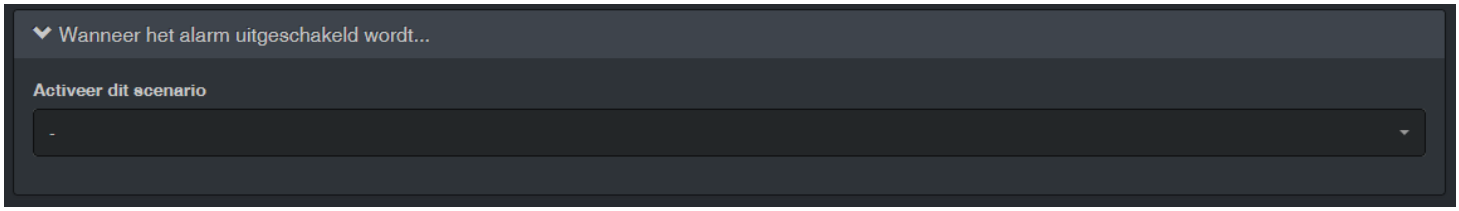

- **Activeer dit scenario**: kies een scenario om uit te voeren

> Indien u een melding wil ontvangen bij het overgaan naar 1 van de standen, voegt u een melding toe aan het scenario dat u instelt bij de specifieke stand.

Revision #4
Created Thu, Oct 19, 2023 1:16 PM by Koen Van Isterdael
Updated Fri, Jun 27, 2025 8:09 AM by Nicolas Gelders