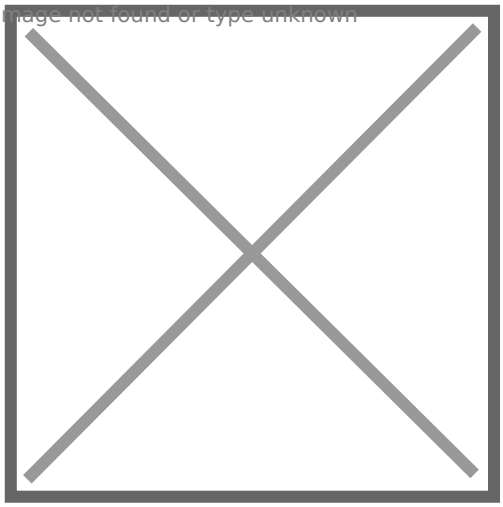

Contrôle vocal via Google Home

Apprenez à lier votre installation NXT avec Google Home afin de profiter des commandes vocales !

Appairage de votre installation DOBISS avec Google Home

1. Appuyez sur le bouton « Ajouter » de la page d’acceuil de l’application Google Home .
Image not found or type unknown

2. Sélectionnez « Configurer un appareil ».
Image not found or type unknown

3. Sélectionnez « Vous avez déjà configuré des ... ».
Image not found or type unknown

4. Choisissez « Dobiss Domotics » au sein de la liste.
Image not found or type unknown


5. Introduisez votre nom de Cloud DOBISS, le code « API key » et cliquez sur « Connect ».
Image not found or type unknown

Vous trouverez le code unique de votre installation « API key » sur la page d’accueil de la partie configuration du Serveur NXT.
Image not found or type unknown

Pour plus de facilité, cliquez simplement sur « Copier » et faites ensuite « Coller » dans le champ « API key » de l’application Google Home.

Principales commandes vocales supportées par Google Home

Précédez les commandes ci-dessous par la mention « OK Google » ou en appuyant sur Image not found or t :

Actions souhaitées	**Commandes vocales**
Eclairages & prises	
Allumer/éteindre un éclairage ou une prise.	"Allume/éteins <nom_de_la_sortie>."
Allumer/éteindre les éclairages d'un groupe.	"Allume/éteins les lumières dans <nom_du_groupe>."
Allumer/éteindre les prises d'un groupe.	"Allume/éteins les prises dans <nom_du_groupe>."
Allumer/éteindre les éclairages et les prises d'un groupe.	"Allume/éteins <nom_du_groupe>."
Allumer/éteindre tous les éclairages de l'habitation.	"Allume/éteins (toutes) les lumières."
Allumer/éteindre toutes les prises de l'habitation.	"Allume/éteins (toutes) les prises."
Allumer un éclairage à une intensité déterminée (dimming).	"Allume <nom_de_la_sortie> à XX %."
Diminuer/augmenter l'intensité d'un éclairage (dimming).	"Diminue/augmente <nom_de_la_sortie>."
Déterminer l'intensité d'un éclairage (dimming).	"Mets <nom_de_la_sortie> à XX %."
Screens/stores/volets	
Ouvrir/fermer un screen (store ou volet).	"Ouvre/ferme <nom_de_la_sortie>."
Ouvrir/fermer les screens (stores ou volets) d'un groupe.	"Ouvre/ferme les stores dans <nom_du_groupe>."

Ouvrir/fermer tous les screens (stores ou volets) de l'habitation.	"Ouvre/ferme les stores."
Ventilations & VMC	
Allumer/éteindre une ventilation ou une vitesse de VMC.	"Allume/éteins <nom_de_la_sortie>."
Températures	
Demander la t° ambiante d'une zone (et sa consigne si différente).	"Quelle est la température de <nom_de_la_zone>?"
Diminuer/augmenter la t° d'une zone.	"Diminue/augmente la température de <nom_de_la_zone> de XX degrés."
Diminuer/augmenter la t° de toutes les zones.	"Diminue/augmente la température de XX degrés."
Déterminer la t° d'une zone.	"Mets la température de <nom_de_la_zone> à XX degrés."
Déterminer la t° de toutes les zones.	"Mets la température à XX degrés."
Scénarios	
Activer un scénario.	"Active <nom_du_scénario>."

Remarques

1. Si vous effectuez par après des changements dans la configuration de la domotique, vous devrez dissocier DOBISS de Google Home et à nouveau l’associer pour que les derniers paramètres soient pris en compte.
2. Une modification de température via Google Home est active pour 1 heure.
3. DOBISS gère les températures par palier de 0,1° alors que Google Home travaille par incrément de 0,5°.

Revision #16
Created Mon, Oct 7, 2019 11:10 AM by Koen Van Isterdael
Updated Fri, Jul 4, 2025 10:38 AM by Nicolas Gelders